

Led-spot



 opnieuw bewerkt op: 06/2022
 vervangt datablad van: -

Technische gegevens

Behuizing	Kleur	chrom-mat
	Afwerking	verzinkt
	Materiaal	Spuitsietaluminium
	Front	afneembaar
	Beschermingsgraad	IP 65 aan de voorzijde
	Gewicht	0,185 kg
Ledlamp	Lichtkleur	warmwit
	Kleurtemperatuur	3000 K
	Nominale stroom	350 mA
	Nominaal vermogen	6,3 W
	Dimbaar	met faseafsnijdingsdimmer 20 – 100 %
	Soort aansluiting	ca. 15 cm aansluitleiding 2x 0,33 mm ² met AMP-steekstelsel 2-polig
	Gemiddelde levensduur	50000 uur
	Materiaal	Aluminium / Polycarbonaat
	Gewicht	0,080 kg

Aanwijzing: bij de montage niet afdekken met isolatiemateriaal

Voeding	Uitgang / Nominale stroom	max. 350 mA
	/ Nominale vermogen	6,0 – 7,0 W
	/ Soort aansluiting	ca. 20 cm aansluitleiding met AMP-steekstelsel 2-polig
	Ingang / Nominale spanning	220 – 240 V AC / 160 – 280 V DC
	/ Nominale stroom	50 / 60 Hz
	/ Frequentie	max. 0,05 A (230 V)
	/ Soort aansluiting	Doorvoerbedrading met schroefloze klempunten (onbuigzame / flexibele leidingen Ø 0,5 – 1,5 mm ²) mogelijk (L, N, PE)
	Materiaal	Polycarbonaat
	Afmetingen	65 x 24 mm
	Gewicht	0,100 kg
Dimbaar	met faseafsnijdingsdimmer 20 – 100 %	

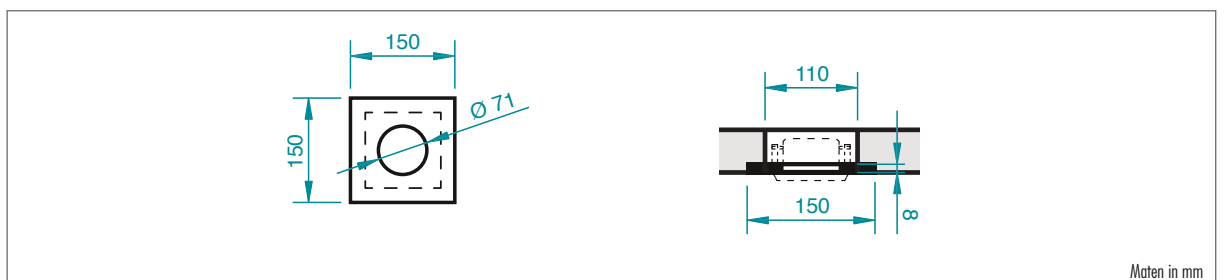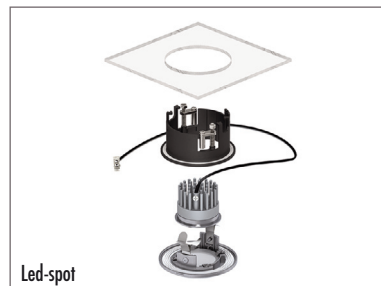

Led-spot

opnieuw bewerkt op: 06/2022
vervangt datablad van: –

De desbetreffende aanbevelingen, richtlijnen evenals DIN-voorschriften, Europese normen en veiligheidsgegevensbladen dienen in acht te worden genomen. De erkende regels van de bouwkunst en techniek gelden. Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze fabrikaten. Onze aanbevelingen voor verwerking berusten op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echter slechts algemene aanwijzingen zijn zonder zekerheid wat betreft de eigenschappen, aangezien wij geen invloed op de bouwverfomstandigheden, op de uitvoering van de werkzaamheden en de verwerking hebben. Met de heruitgave van dit productgegevensblad verliezen voorgaande hun geldigheid.

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen
Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail info@luxelements.de

LUX ELEMENTS S.A.S

ZI-31, rue d'Ensisheim
F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27
E-Mail info@luxelements.fr